

恒温水循環装置

屋外設置型空冷式直冷方式

FT08-AW32GBHD

FT15-AW32GBHD

本体




壁掛けリモコン



熱交コイル・SUS枠



水中ポンプ

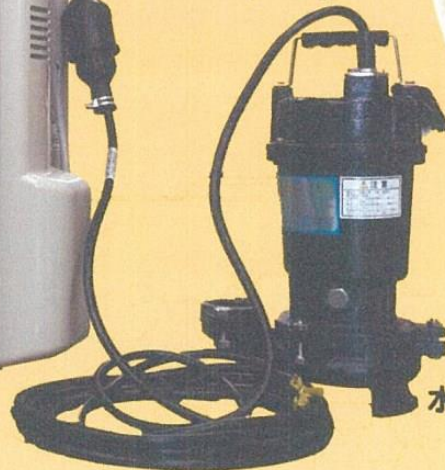

● コストDown!


高効率直冷方式・ヒートポンプ方式
装置価格を抑えた屋外設置空冷式(機械室不要)

● メンテナンス性Up!

スケール付着を目視可、清掃が簡単
熱交コイル・水中ポンプを水槽から引上げ可能

※ 本機種の設定工事は、有資格専門技能者が行います。

設置概要図

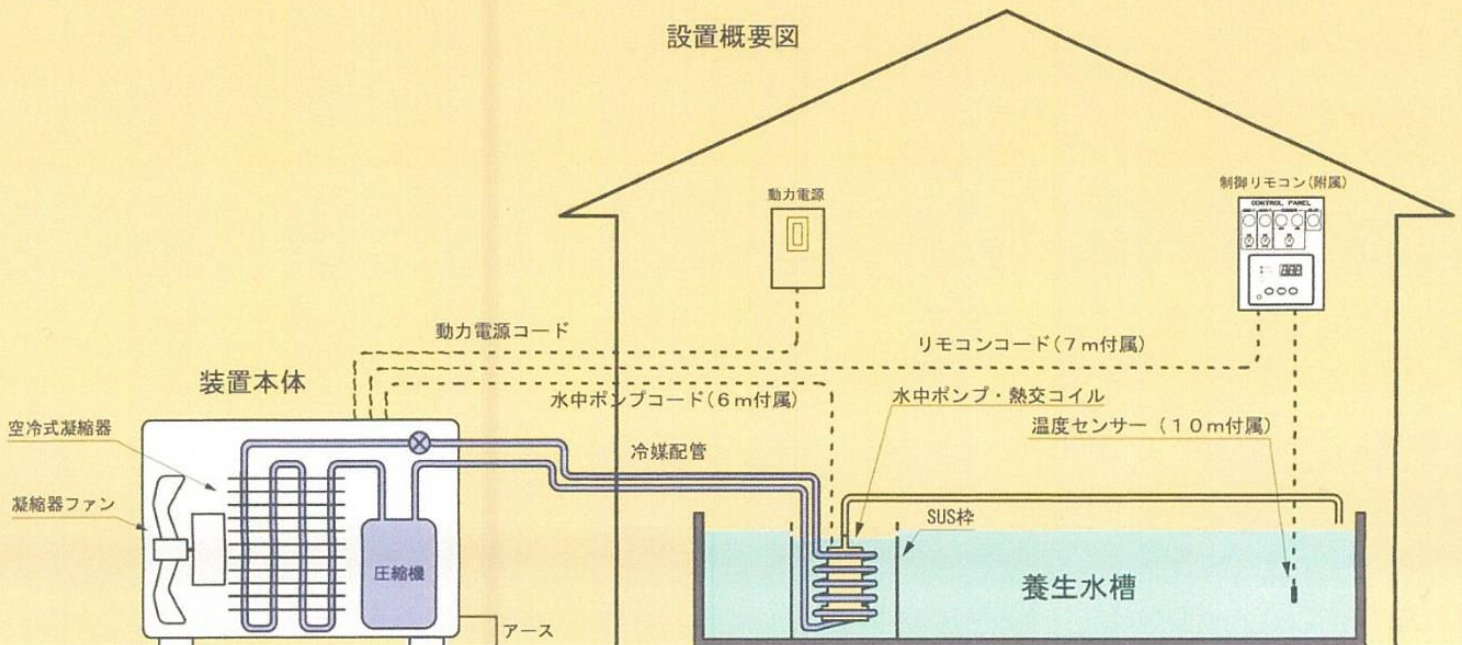

本体仕様			リモコン仕様	
型式名	FT08-AW32GBHD	FT15-AW32GBHD	設置方式	屋内壁掛け
標準適用水槽	6㎡	12㎡	表示灯 (透明)	電源
制御温度範囲	15°C~25°C (0.1°C単位で設定・表示)			
電源	3φ200V 開閉器容量15A		(緑)	冷却運転
最大運転電流	7.9A	8.9A	(橙)	加熱運転
圧縮機出力	0.8kw	1.0kw		
冷媒ガス	R32×1.8kg	R32×1.8kg	操作スイッチ	電源
攪拌用水中ポンプ	150W 口径40A			
			操作スイッチ	温調運転(冷却・加熱)
冷却能力	3.6kw	4.5kw	温調切替	自動切替式
加熱能力	4.0kw	5.0kw	温度表示	0.1°C単位デジタル式
重量	41kg	41kg	制御方式	3位置制御方式
			制御精度	設定温度に対し、±0.25°C
			温度センサー	SUSサーミスタセンサー





※1 適用水槽容量は、水槽構造及び諸条件により増減します。

※2 付属攪拌用水中ポンプは、初期不良を除き補償対象外となります。また、付属除外(客先様手配・機種変更)する事が出来ます。

※3 本体ユニット(コンデンシングユニット)は、耐塩害仕様での製作が可能です。

※4 本カタログ記載の仕様は、改良のために予告なしに変更する場合があります。

外観寸法図

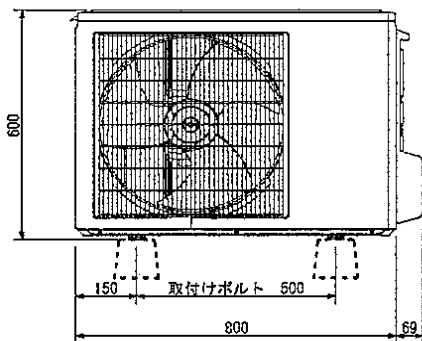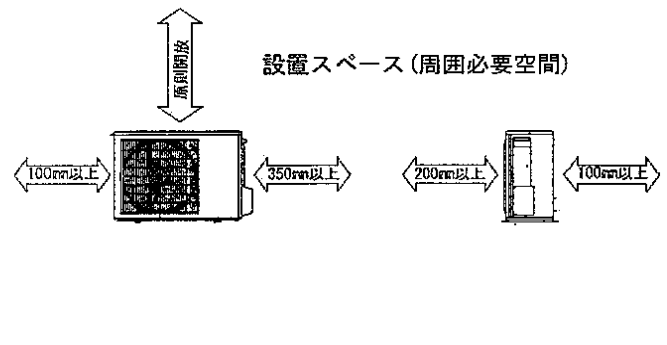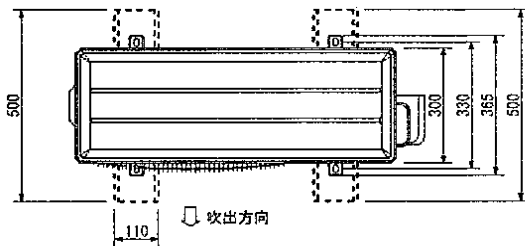

マルタニ試工株式会社

本社	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門3丁目7番24号	TEL 092-761-0761	FAX 092-771-8423
福岡事業部	〒811-2232	福岡県粕屋郡志免町別府西3丁目8番10号	TEL 092-935-1247	FAX 092-935-2025
熊本支店	〒860-0084	熊本県熊本市北区山室5丁目3番5号	TEL 096-345-3500	FAX 096-344-7580
鹿児島支店	〒890-0046	鹿児島県鹿児島市西田3丁目5番19号	TEL 099-252-0285	FAX 099-257-5159
広島営業所	〒732-0805	広島県広島市南区東荒神町3番35号	TEL 082-263-9145	FAX 082-263-7644
高松営業所	〒761-0311	香川県高松市元山町667番地3	TEL 087-867-1951	FAX 087-867-1950